

Maneta y cerradura de la puerta: cuadro general de montaje

Maneta y cerradura de la puerta, lado conductor: cuadro general de montaje

1 - Conjunto de alojamiento de la maneta y el bombín

2 - Tapón

3 - Tornillo

⌘ 2 unidades

⌘ 20,6 Nm

4 - Resbalón

⌘ Desmontar

– Desenroscar los tornillos - 3- y retirar el resbalón.

⌘ Montar

– Ajustar
→ **ancla**

5 - Tornillo

⌘ 2 unidades

⌘ 20 Nm

6 - Casquillo articulado

⌘ Enganchar la varilla de accionamiento en el clip, bascular el clip 90°, y encajarlo en la varilla de accionamiento.

7 - Varilla de accionamiento

8 - Bombín de cierre

⌘ Desmontar y montar → **capítulo**

⌘ Sólo se monta en el lado del conductor

9 - Maneta de la puerta

⌘ Desmontar y montar → **capítulo**

10 - Moldura de la maneta de la puerta


⌘ Desmontar y montar → **capítulo**

11 - Base cerradura

12 - Cerradura de la puerta

⌘ Desmontar y montar → **capítulo**

13 - Cubierta de la cerradura

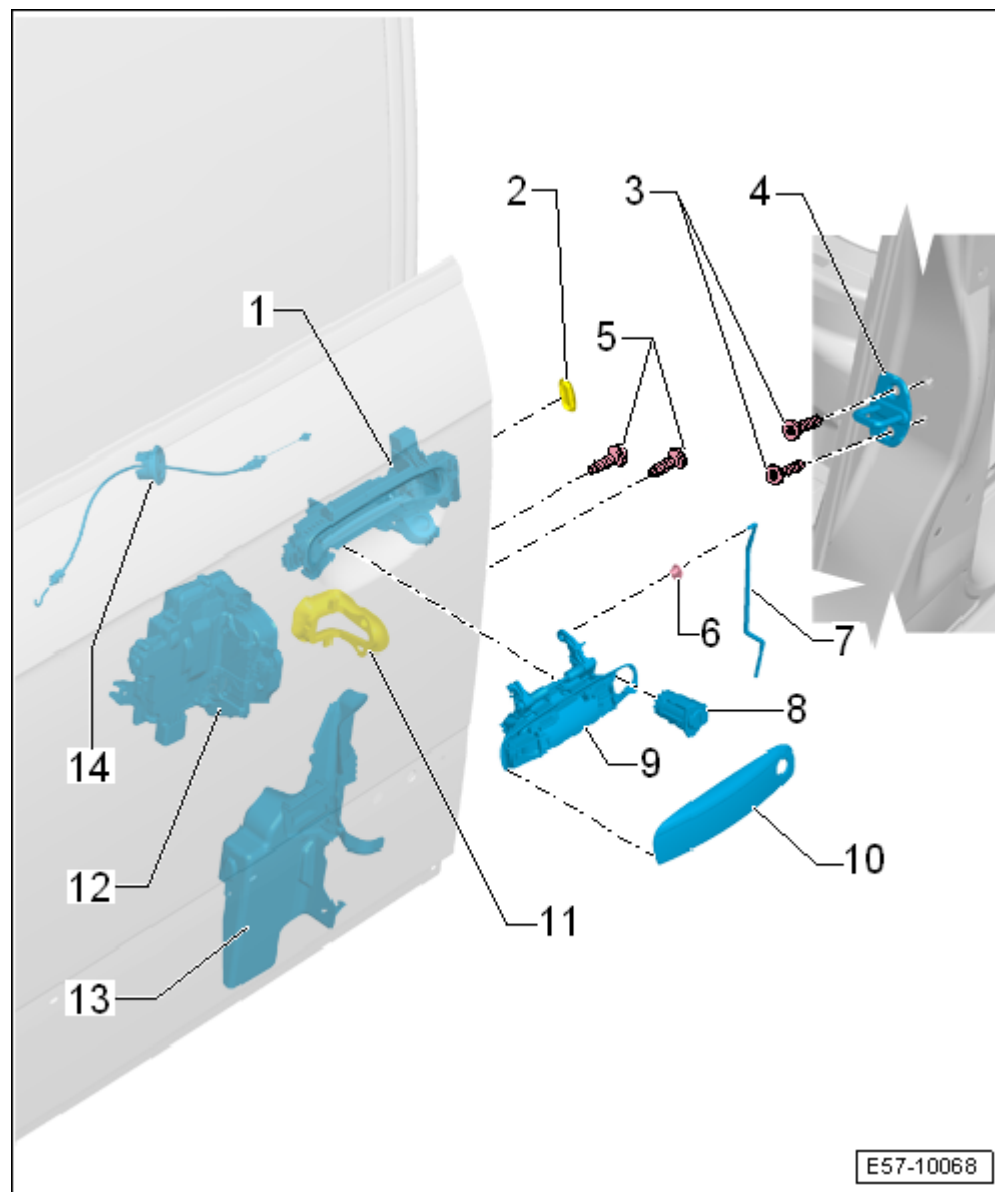

14 - Cable de accionamiento

- ⌘ Cable tipo Bowden

Maneta y cerradura de la puerta, lado acompañante: cuadro general de montaje**1 - Conjunto de alojamiento de la maneta****2 - Tapón****3 - Tornillo**

- ⌘ 2 unidades
- ⌘ 20,6 Nm

4 - Resbalón

- ⌘ Desmontar
- Desenroscar los tornillos - 3- y retirar el resbalón.
- ⌘ Montar
- Ajustar
→ **ancla**

5 - Tornillo

- ⌘ 2 unidades
- ⌘ 20 Nm

6 - Casquillo articulado

- ⌘ Enganchar la varilla de accionamiento en el clip, bascular el clip 90°, y encajarlo en la varilla de accionamiento.

7 - Varilla de accionamiento**8 - Maneta de la puerta**

- ⌘ Desmontar y montar → **capítulo**

9 - Moldura de la maneta de la puerta

- ⌘ Desmontar y montar → **capítulo**

10 - Base cerradura**11 - Cerradura de la puerta**

- ⌘ Desmontar y montar → **capítulo**

12 - Cable de accionamiento

- ⌘ Cable tipo Bowden

