


Bisagra de la tapa maletero: desmontar

- Abrir la tapa maletero.
- Desmontar la tapa maletero → capítulo.
- Con la ayuda de la palanca -U 30800- extraer el clip -3- y retirar la guía de cable -1-.
- Desmontar el amortiguador de gas presurizado → capítulo.



- Desenroscar los tornillos -3- y -4-.
- El tornillo central -5- sólo se debe aflojar.
- Retirar la bisagra -6-.

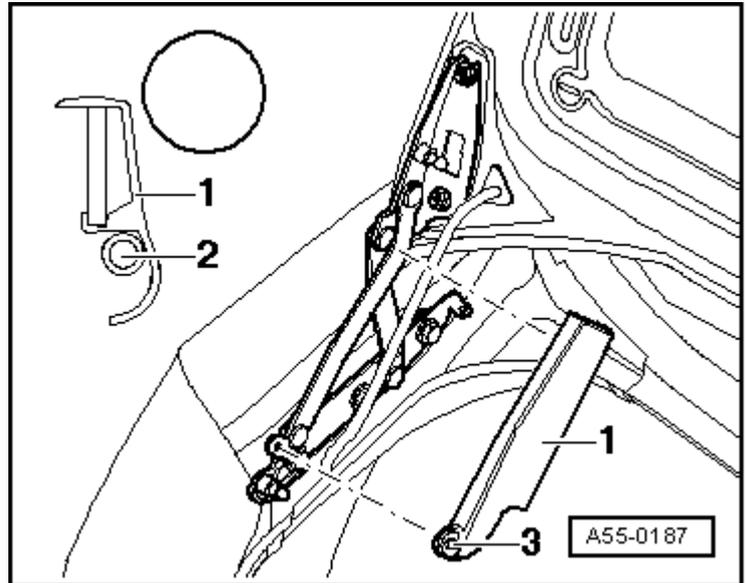