
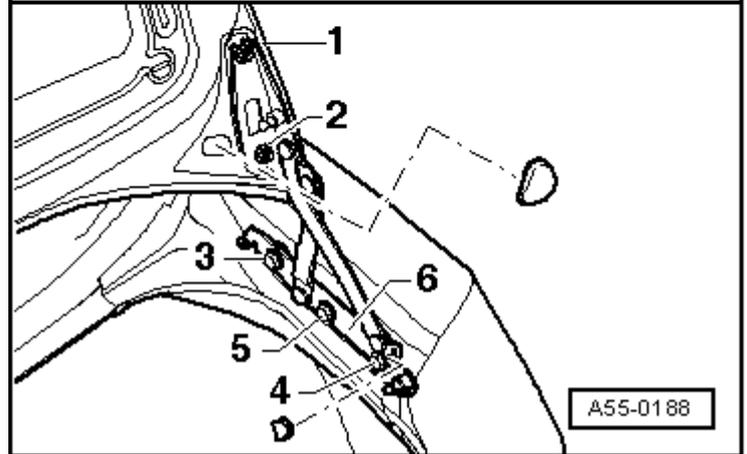


Bisagra de la tapa maletero: montar

El montaje se realiza siguiendo el orden inverso de las operaciones descritas para el desmontaje, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Colocar la bisagra -6- y apretar los tornillos -3- y -5- a un par de apriete de 21 ± 2 Nm.
- Abrir la bisagra -6- y apretar el tornillo -4- a un par de apriete de 21 ± 2 Nm.
- Con la ayuda de un segundo operario montar la tapa maletero → capítulo.
- Ajustar la tapa maletero → capítulo.
- Pares de apriete de las tuercas de las bisagras de la tapa maletero: 21 ± 2 Nm.

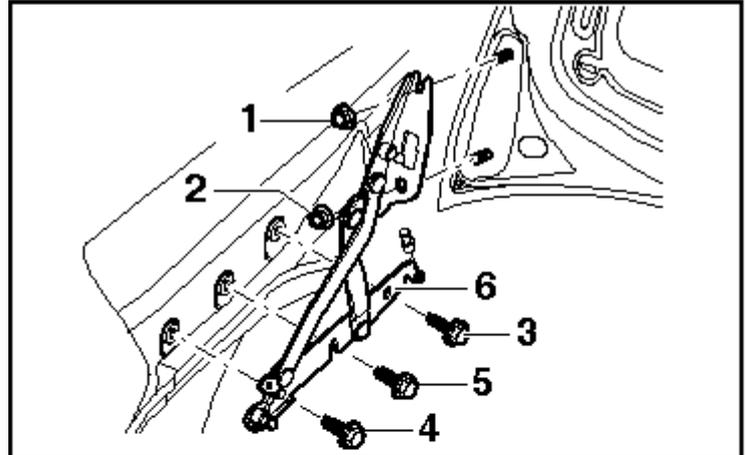

- Encajar el cable eléctrico o bien la conducción del cierre centralizado -2- en el gancho inferior del pasacables del protector -1-.
- Colocar el revestimiento -1- para la bisagra de la tapa en la parte inferior de la palanca larga de bisagra y encajarlo hacia arriba de forma perceptible en dicha palanca.
- Encajar el clip -3- del revestimiento en la palanca de bisagra.
- Montar el amortiguador de gas presurizado → capítulo.

Nota

Antes de cerrar la tapa maletero hay que comprobar el funcionamiento de los componentes de desbloqueo.

