

Exeo

Lugares de montaje

Núm. 803 / 1

Edición 05.2012

Relés

Cuadro sinóptico de relés

1 - Portarrelés (4 relés)


- ❑ En la caja de aguas, lado conductor
- ❑ Dotación de relés
→ capítulo

2 - Portarrelés (3 relés)

- ❑ En el tablero de instrumentos lado del conductor, debajo del volante
- ❑ Dotación de relés
→ capítulo

3 - Portarrelés (9 relés)

- ❑ En el tablero de instrumentos lado del conductor, debajo del volante
- ❑ Dotación de relés
→ capítulo

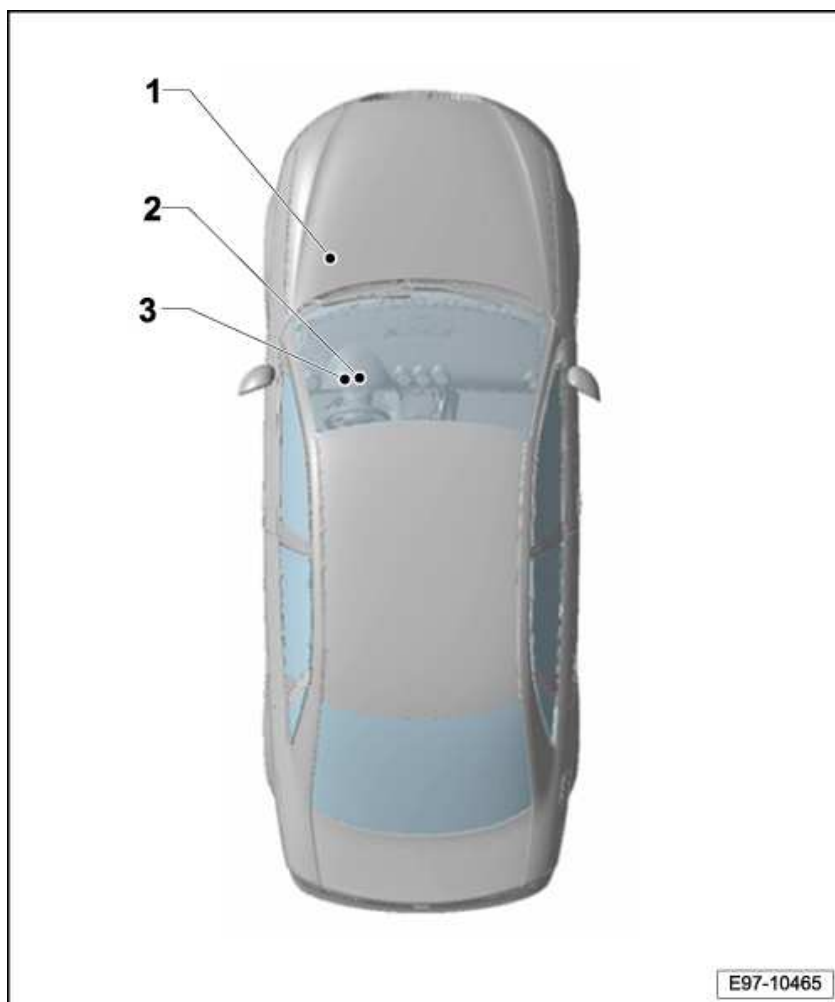

Dotación de relés en el portarrelés (4 relés)

Lugar de posicionamiento:


En el portarrelés de la caja de aguas, lado conductor

Volver al cuadro sinóptico → **ancla**

Dotación de relés:

- 1.1 - Relé bomba combustible -J17-(404) (motores CAGA, CAGC y CAHA) -T10k- marrón
- 1.2 - Relé para bloqueo de arranque -J207- (404) (motor BWE) -T10s- azul
-

- Relé para la bomba auxiliar de líquido refrigerante -J496- (404) (motores CDHA, CDHB y CDND) - T10v- marrón
- Relé de la bomba de combustible suplementaria -J832- (404) (motores CAGA, CAGC y CAHA) - T10k- marrón
- 2 - Relé principal -J271- (614) (motor BWE) -T6ac- marrón
- Relé principal -J271- (614) (motor CFMA) -T6a- negro
- Relé principal -J271- (643) (motores CDHA, CDHB y CDND) - T9f- marrón
- Relé para alimentación tensión borne 30 -J317- (643) (motores CAGA, CAGC, CAHA) -T9d- marrón
- Relé para alimentación tensión borne 30 -J317- (645) (motores CGLB, CJCA y CJCC) -T9d- marrón
- Relé de alimentación de corriente para unidad de control Simos -J363 - (429) (motor ALZ) -T9f- marrón
- 3 - Unidad de control de ciclo automático de precalentamiento - J179- (457) (motores CAGA, CAGC, CAHA, CGLB, CJCA y CJCC) -T11- negro
- Relé para bomba aire secundario - J299- (373) (motor ALZ) -T9a- negro
- Relé para bomba aire secundario - J299- (373) (motor CFMA) -T9g- negro
- Relé de alimentación de corriente de componentes del motor -J757- (614) (motor BWE) -T6ad- negro
- Relé para alimentación de corriente de componentes del motor -J757- (643) (motores CDHA, CDHB y CDND) -T9a- negro
- 4 - Relé para bloqueo de arranque - J207- (404) (motores CAGA, CAGC y CAHA) -T10s- azul (sólo para vehículos con volante a la izquierda)

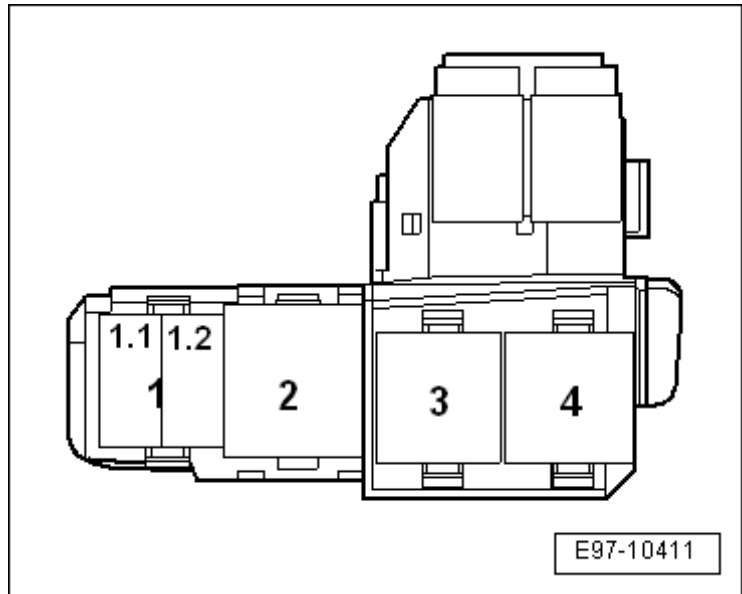

Volver al cuadro sinóptico → [ancla](#)

Dotación de relés en el portarrelés (3 relés)

Lugar de posicionamiento:

En el tablero de instrumentos lado del conductor, debajo del volante


Volver al cuadro sinóptico → [ancla](#)

Dotación de relés:

- 1 - Libre
- 2 - Relé de potencia calorífica baja - J359- (373) (motores CAGA, CAGC, CAHA, CGLB, CJCA y CJCC) -T9c- negro
- 3 - Relé de potencia calorífica alta - J360- (370) (motores CAGA, CAGC, CAHA, CGLB, CJCA y CJCC) -T6k- marrón

Volver al cuadro sinóptico → [ancla](#)

Dotación de relés en el portarrelés (9 relés)

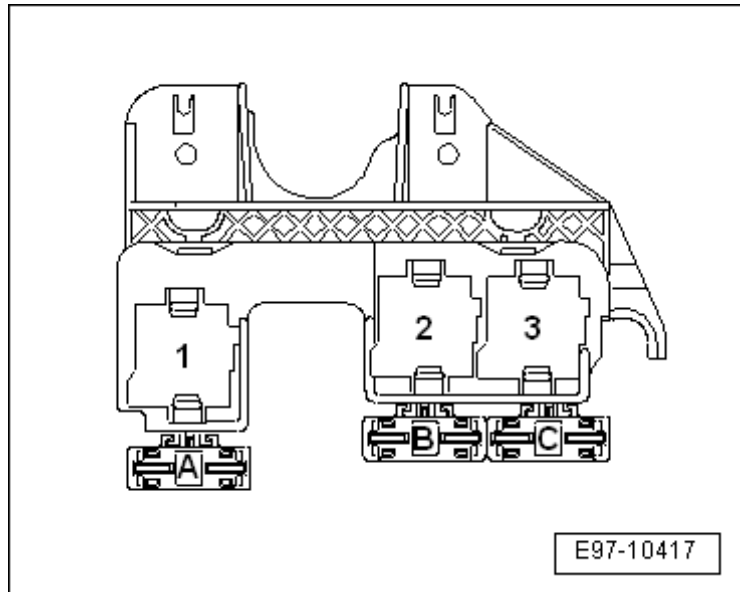

Lugar de posicionamiento:

En el tablero de instrumentos lado del conductor, debajo del volante

Volver al cuadro sinóptico → [ancla](#)

Dotación de relés:

- 1 - Relé bomba combustible -J17- (614) (motores ALZ y CFMA) -T6- verde
- Relé 2 del motor de arranque - J907- (433) (motores CJCA y CJCC) -T6ah- negro (sólo con Start-Stop)
- 2 - Unidad de control para Servotronic -J236- (640) -T9e- rojo
- 3 - Relé 1 del motor de arranque - J906- (645) (motores CGLB, CJCA y CJCC) -T9i- marrón
- 4 - Relé 2 del motor de arranque - J907- (645) (motores CGLB, CJCA y CJCC) -T9h- verde (sólo sin Start-Stop)
- 5 - Relé luneta térmica -J9- (373) -T9b - violeta
- 6 - Relé de descarga para contacto X -J59- (373) -T9-negro
- 7 - Relé para bloqueo de arranque - J207- (404) (motores CAGA, CAGC y CAHA) -T5b- negro (sólo para vehículos con volante a la derecha)
- 8 - Relé de bocina bitonal -J4- (395) - T6b- negro
- 9 - Libre

Volver al cuadro sinóptico → [ancla](#)

