


## LUGARES DE POSICIONAMIENTO RELES

### Relés

#### Cuadro sinóptico de relés

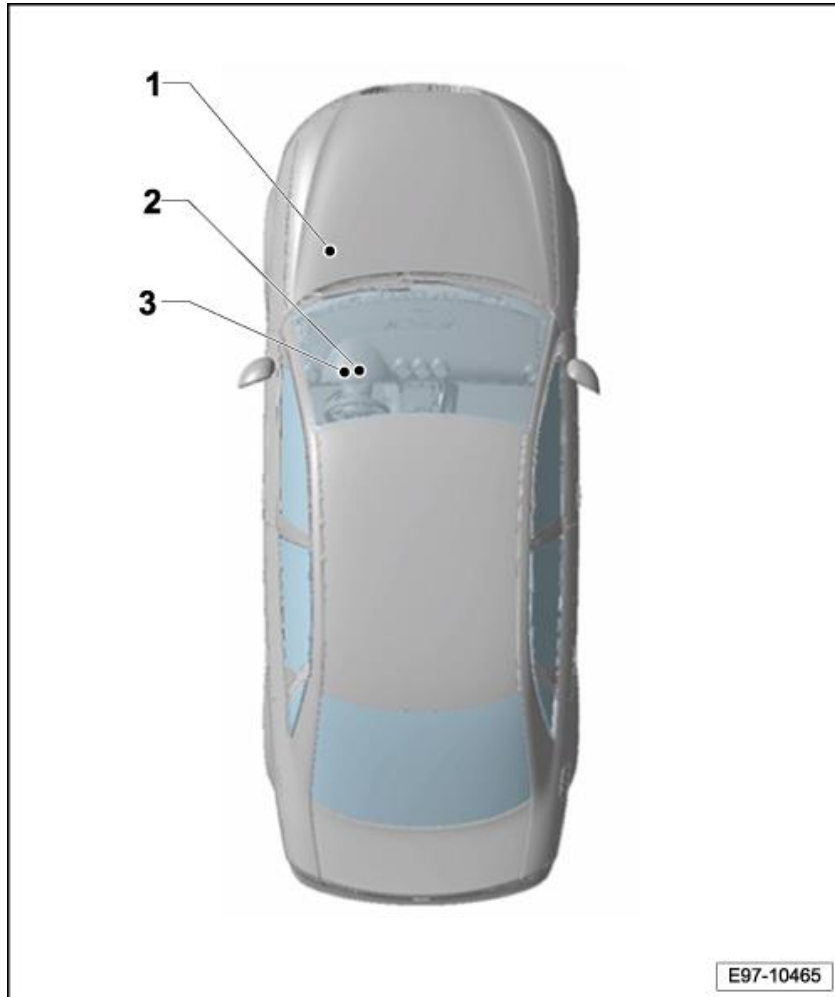

#### 1 - Portarrelés (4 relés)

q En la caja de aguas, lado conductor

q Dotación de relés → [capítulo](#)

#### 2 - Portarrelés (3 relés)

q En el tablero de instrumentos lado del conductor, debajo del volante

q Dotación de relés → [capítulo](#)

#### 3 - Portarrelés (9 relés)

q En el tablero de instrumentos lado del conductor, debajo del volante

q Dotación de relés → [capítulo](#)

#### Dotación de relés en el portarrelés (4 relés)

Lugar de posicionamiento:

En el portarrelés de la caja de aguas, lado conductor

Volver al cuadro sinóptico

→ [ancla](#)

Dotación de relés:

- Relé bomba  
combustible -J17-  
1.1 - (404) (motores CAGA,  
CAGC y CAHA) -  
T10k- marrón

- Relé para bloqueo de  
arranque -J207- (404)  
1.2 - (motor BWE) -T10s-  
azul

- Relé para la bomba  
auxiliar de líquido  
- refrigerante -J496- (404)  
(motores CDHA, CDHB y  
CDND) -T10v- marrón

- Relé de la bomba de  
combustible  
suplementaria -J832-  
- (404) (motores CAGA,  
CAGC y CAHA) -T10k-  
marrón


- Relé principal -J271-  
2 - (614) (motor BWE) -  
T6ac- marrón

- Relé principal -J271-  
- (614) (motor CFMA) -  
T6a- negro

- Relé principal -J271-  
- (643) (motores CDHA,  
CDHB y CDND) -T9f-  
marrón

- Relé para alimentación  
tensión borne 30 -J317-  
- (643) (motores CAGA,  
CAGC, CAHA) -T9d-  
marrón

- Relé para alimentación  
tensión borne 30 -J317-  
- (645) (motores CGLB,  
CJCA y CJCC) -T9d-  
marrón

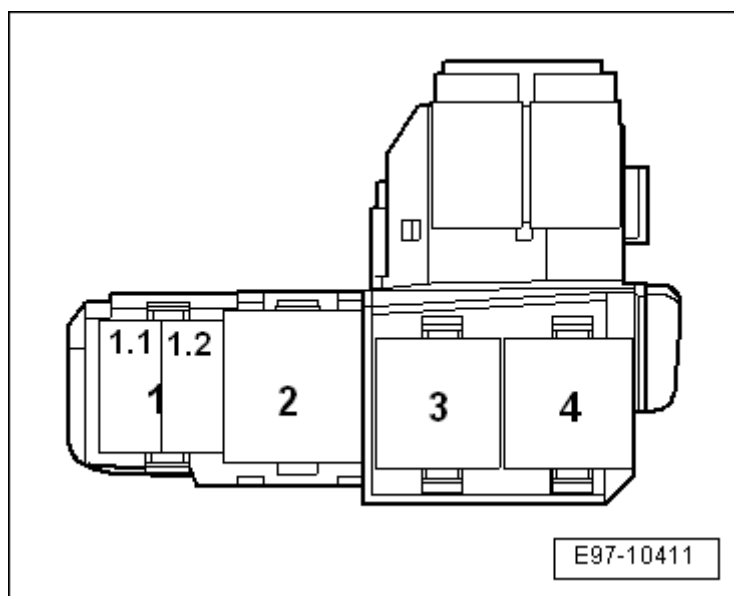

Relé de alimentación de corriente para unidad de control Simos -J363-(429) (motor ALZ) -T9f-marrón

Unidad de control de ciclo automático de precalentamiento -J179-3 - (457) (motores CAGA, CAGC, CAHA, CGLB, CJCA y CJCC) -T11-negro

Relé para bomba aire secundario -J299- (373) (motor ALZ) -T9a- negro

Relé para bomba aire secundario -J299- (373) - (motor CFMA) -T9g-negro

Relé de alimentación de corriente de componentes - del motor -J757- (614) (motor BWE) -T6ad-negro

Relé para alimentación de corriente de componentes - del motor -J757- (643) (motores CDHA, CDHB y CDND) -T9a- negro

Relé para bloqueo de arranque -J207- (404) (motores CAGA, CAGC y CAHA) -T10s- azul (sólo para vehículos con volante a la izquierda)

Volver al cuadro sinóptico  
[→ ancla](#)

Dotación de relés en el portarrelés (3 relés)

Lugar de posicionamiento:

En el tablero de instrumentos  
lado del conductor, debajo  
del volante

Volver al cuadro sinóptico

→ [ancla](#)

Dotación de relés:


1 - Libre

Relé de potencia  
calorífica baja -J359-

2 - (373) (motores CAGA,  
CAGC, CAHA, CGLB,  
CJCA y CJCC) -T9c-  
negro

Relé de potencia  
calorífica alta -J360-

3 - (370) (motores CAGA,  
CAGC, CAHA, CGLB,  
CJCA y CJCC) -T6k-  
marrón

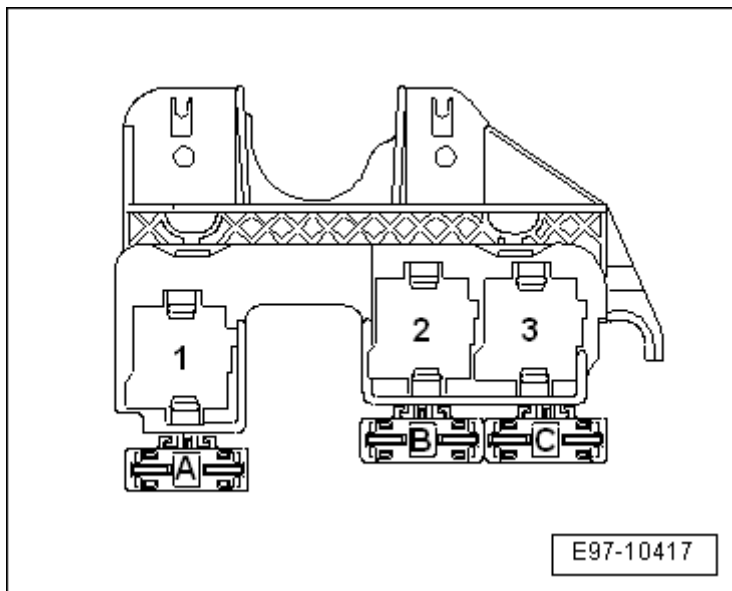

Volver al cuadro sinóptico

→ [ancla](#)

Dotación de relés en el  
portarrelés (9 relés)

Lugar de posicionamiento:

En el tablero de  
instrumentos lado del  
conductor, debajo del  
volante

Volver al cuadro sinóptico

→ [ancla](#)

Dotación de relés:

Relé bomba combustible


1 - -J17- (614) (motores  
ALZ y CFMA) -T6-  
verde

Relé 2 del motor de  
arranque -J907- (433)

- (motores CJCA y CJCC) -  
T6ah- negro (sólo con  
Start-Stop)

Unidad de control para

2 - Servotronic -J236- (640)  
-T9e- rojo

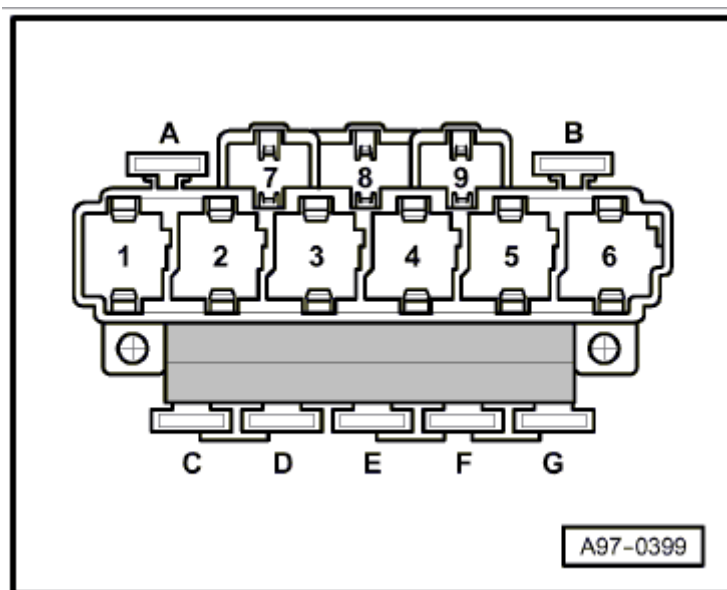

Relé 1 del motor de  
arranque -J906- (645)  
3 - (motores CGLB, CJCA  
y CJCC) -T9i- marrón

Relé 2 del motor de  
arranque -J907- (645)  
4 - (motores CGLB, CJCA  
y CJCC) -T9h- verde  
(sólo sin Start-Stop)

Relé luneta térmica -J9-  
5 - (373) -T9b- violeta

Relé de descarga para  
6 - contacto X -J59- (373) -  
T9-negro

Relé para bloqueo de  
arranque -J207- (404)  
7 - (motores CAGA, CAGC  
y CAHA) -T5b- negro  
(sólo para vehículos con  
volante a la derecha)

Relé de bocina bitonal -  
8 - J4- (395) -T6b- negro

9 - Libre

Volver al cuadro sinóptico

[→ ancla](#)