

Embellecedor del montante B: desmontar y montar


1 - Moldura montante B

Desmontar:

- Desencajar la cubierta -7-.
- Desenroscar los tornillos -6- y sacar la moldura hacia fuera.

Montar:

- Con la puerta abierta, introducir la moldura en la pieza de fijación.
- Con la puerta cerrada, posicionar la moldura arriba y bajo de acuerdo con el detalle de la figura
- Enroscar el tornillo delantero -6-.
- El labio exterior de la junta de la ventanilla trasera ha de acoplarse limpiamente en toda la zona de la moldura.

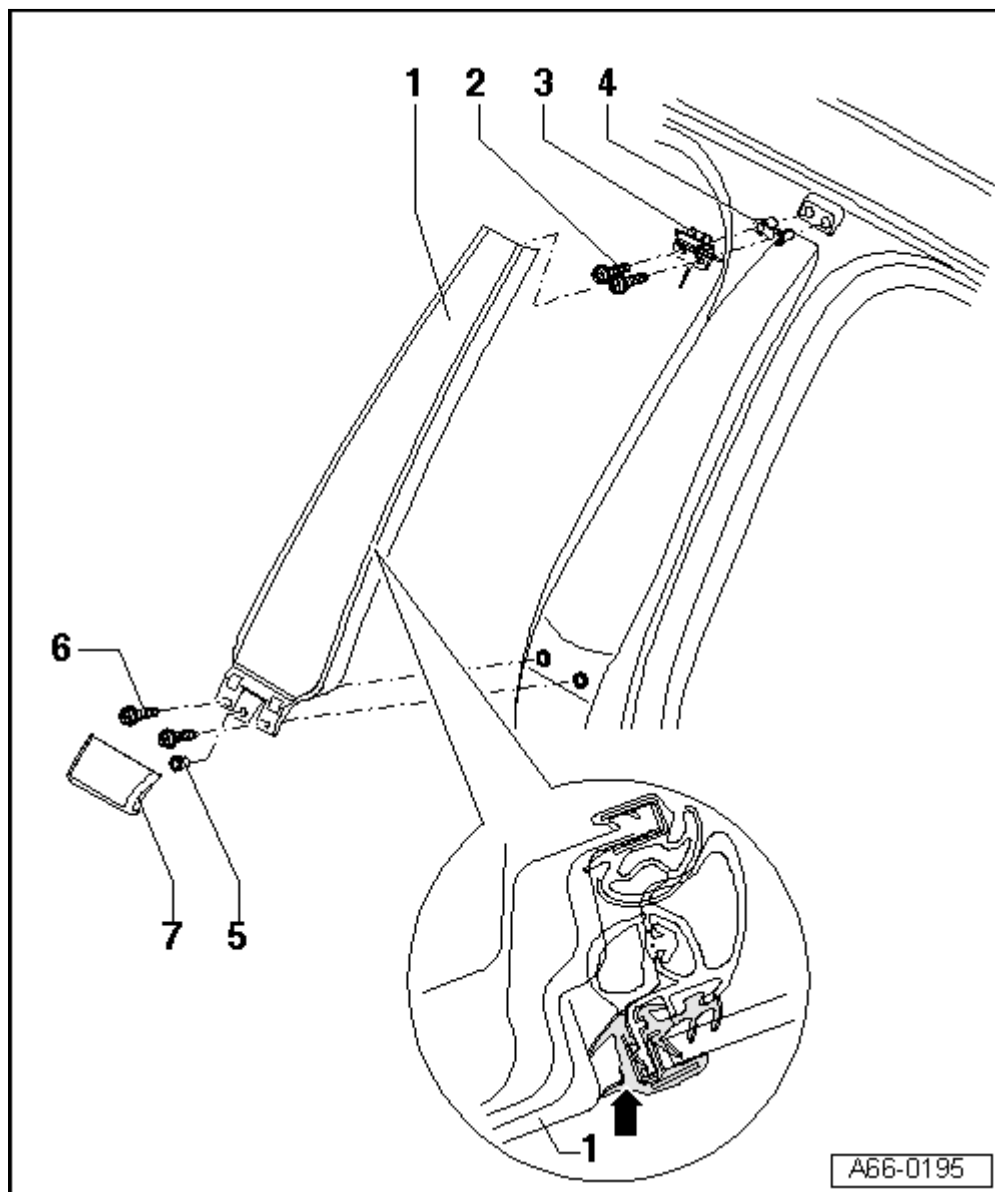

Nota

Debe evitarse que la junta se comprima demasiado en la moldura ya que, de lo contrario, la falda de la junta puede sobresalir y provocar ruidos aerodinámicos.

- Con la puerta abierta, enroscar el tornillo trasero -6-.
- Encajar a presión la boquilla -5- en el embellecedor.
- Encajar la cubierta -7- desde abajo.

2 - Tornillo

- 1,5 Nm

3 - Caballete de sujeción

4 - Clip

5 - Boquilla

6 - Tornillo con arandela incorporada

□ 5 Nm

7 - Cubierta