


## Revestimiento de puerta posterior: desmontar

- Desgrapar el embellecedor -2-.

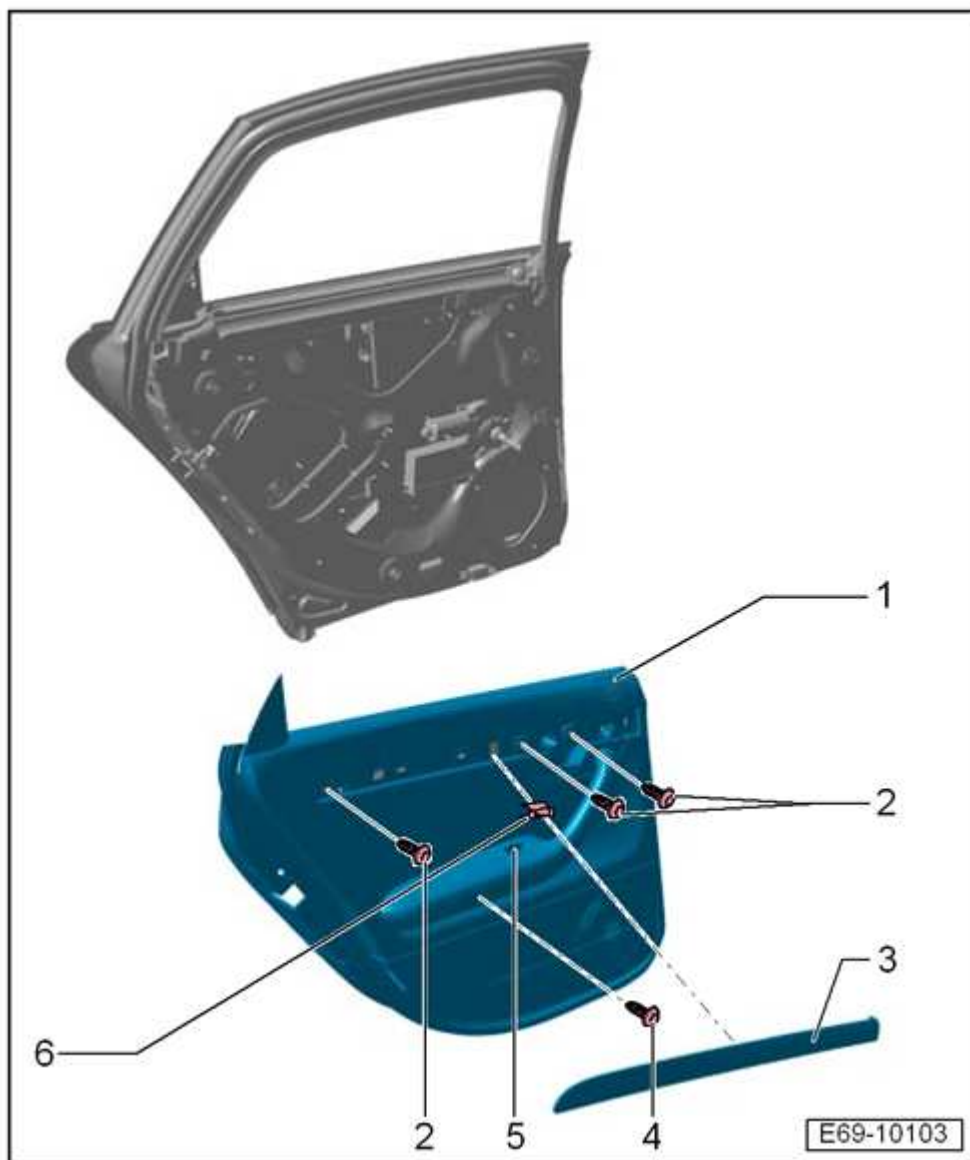

- Quitar el embellecedor -2- hacia delante.
- Desenroscar el tornillo -3- (3 x) del revestimiento de la puerta -1-.
- Desmontar y montar el mando elevavolante → capítulo
- Desgrapar los clips -1-. Sustituir los clips que estén dañados → fig.
- Subir el revestimiento de puerta -1- sacándolo aprox. 20 cm del cuerpo básico de la puerta.
- Desenganchar el cable Bowden para el mando interior de la puerta → fig.
- Desacoplar los conectores eléctricos → fig.
- Extraer el revestimiento de la puerta trasera.