

## *Cambio de electrovalvulas de la calefaccion bizona*

Este brico es para un climatizador bizona


van colocadas al lado del servofreno y el espacio es muy reducido ya que esta justo encima el colector de admisión.

lo primero que ice fue comprobar con el polimetro que les llegaba alimentación por los 3 cables que tiene el conector (se puede ver el conector en las fotos de mas abajo) y que el fusible estaría bien.  
con las dos ruletas del clima en calor no les tiene que llegar alimentación y con las ruletas en frío si les llega alimentación.

una vez comprobada la parte eléctrica comenzamos a desmontar empezamos soltando las bridas metalicas que se ven y una vez sueltas se sacan los tubos (comenzara a salir anticongelante) y debajo de esas dos ay otra brida (en la segunda foto)



aquí se ve la brida debajo de las otras dos

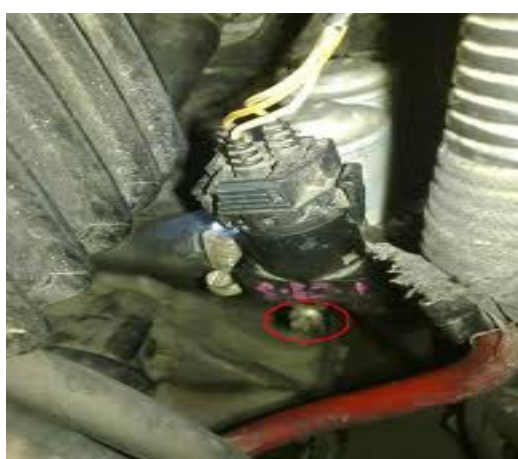

una vez todo suelto sacamos la aquí la pieza ya quitada



a la ora de montar es lo mismo colocar las electrovalvulas en su sitio, conectar las tuberías y pretar las bridas  
una vez echo esto ay que purgar el circuito de refrigeración  
arrancamos el coche y aflojamos el tornillo de purga del radiador asta que comience a salir agua y fijándose en que el bote de expansión nunca se quede sin agua.

espero que os sirva de ayuda a alguno  
un saludo a todos