

Motor para bloqueo de la tapa del depósito -V155-: desmontar

- Abrir la tapa del maletero.

Continúa solo para EXEO 2009


- Desmontar el revestimiento lateral del maletero → Carrocería, trabajos de montaje interior; grupo de rep.70.

Continúa solo para Exeo ST 2009

- Desmontar el revestimiento lateral del maletero Exeo ST 2009 → Carrocería, trabajos de montaje interior; grupo de rep.70.
- Desmontar el altavoz de graves -R100- Exeo ST 2009 → Radio, Teléfono y navegación; grupo de rep.91

Continúa para todos los vehículos**Nota**

Los tornillos -3- del motor para bloqueo de la tapa del depósito -V155- solo se pueden aflojar; no se pueden extraer por completo.

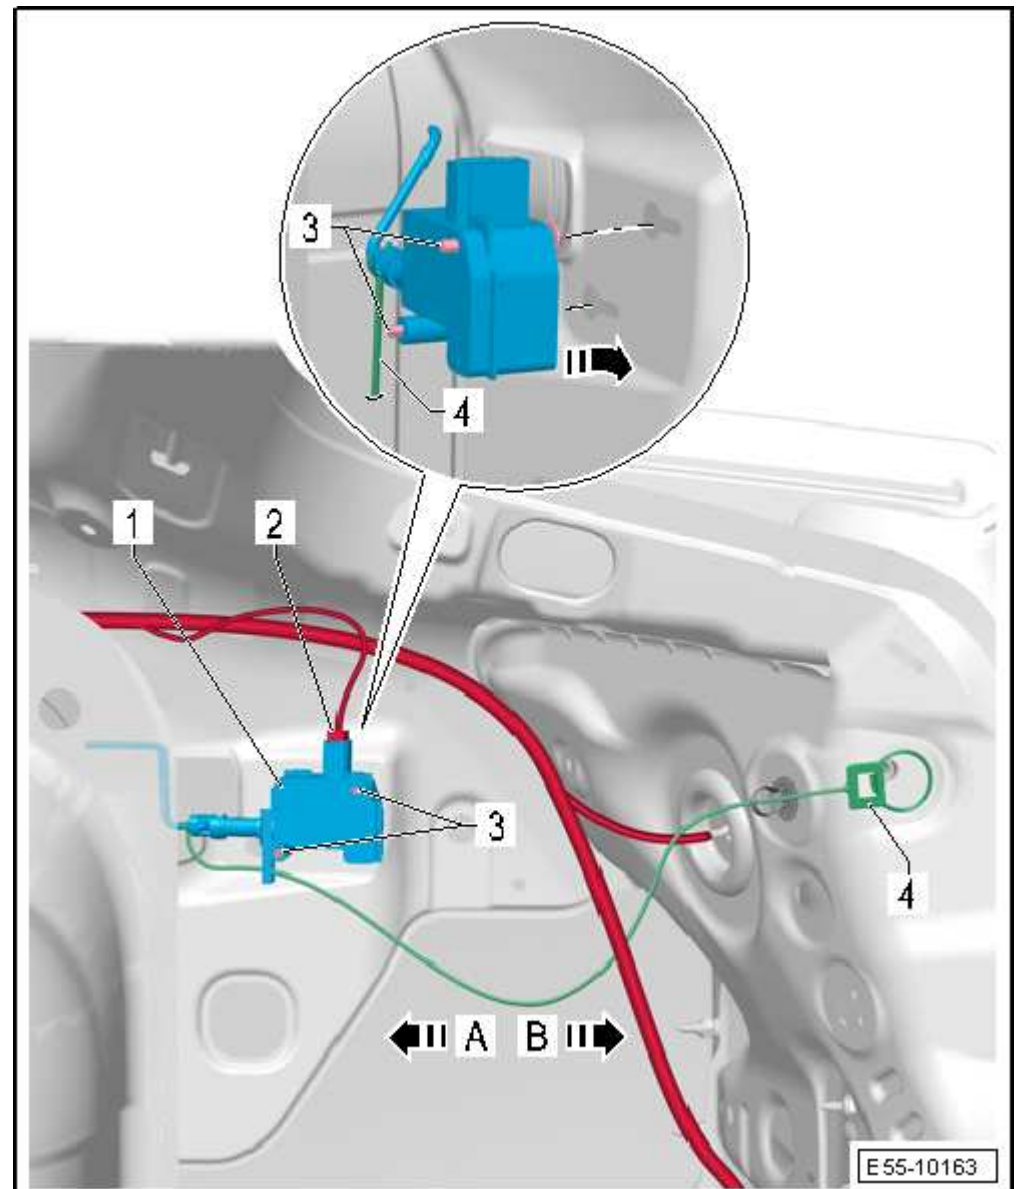

- Con la ayuda de la llave -T20103- desenroscar los tornillos -3-.
- Desplazar el motor para bloqueo de la tapa del depósito -V155--1- en el sentido de la -flecha A-.
- Extraer de su fijación el motor para bloqueo de la tapa del depósito -V155--1- junto con la varilla de desbloqueo.
- Desacoplar el conector eléctrico -2-.
- Retirar el cable de mando para la tapa del depósito -4- de la varilla de desbloqueo del motor para bloqueo de la tapa del depósito -V155--1-.