


Revestimiento de la puerta anterior: desmontar

- Desmontar la parte inferior del reposabrazos -5-.

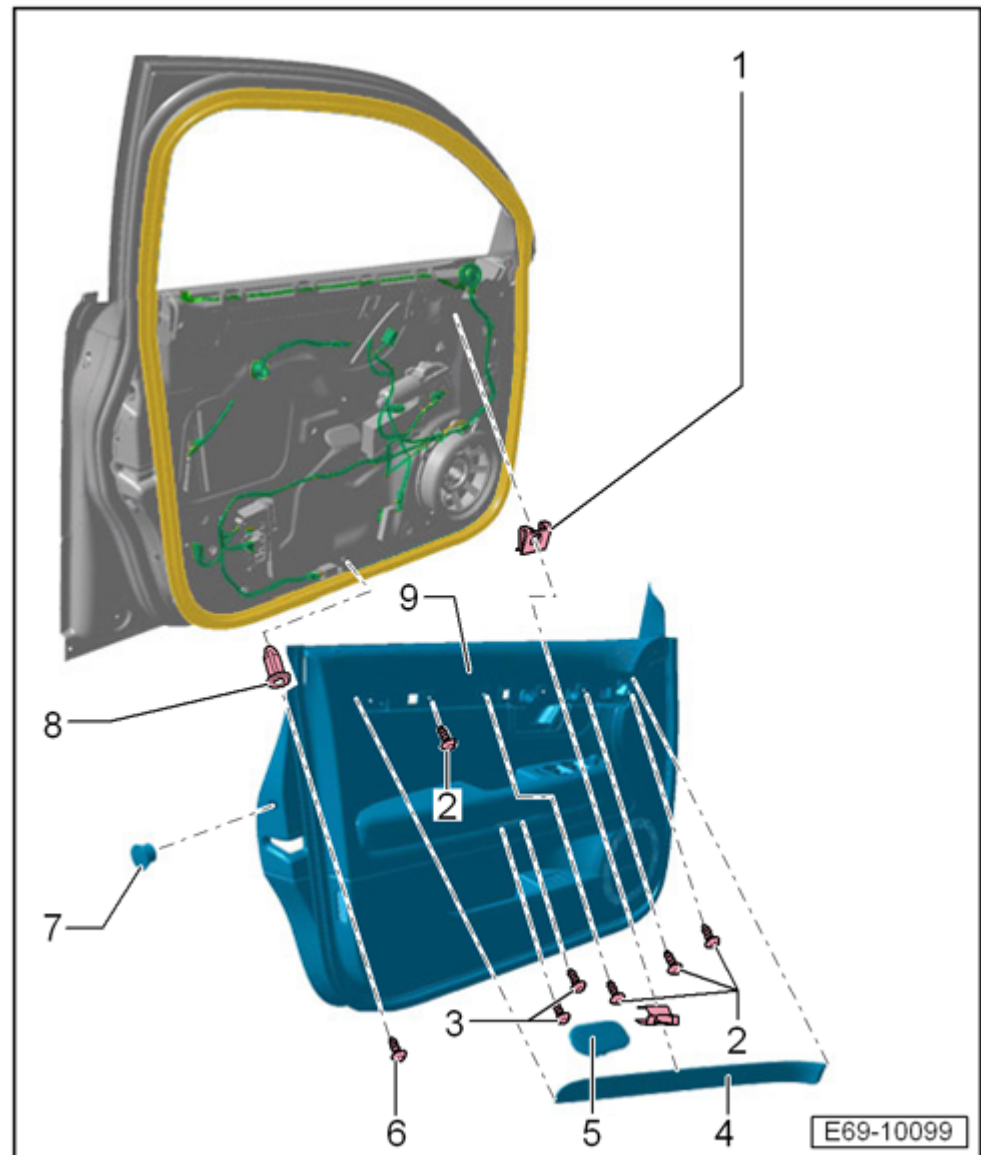

- Desenroscar el tornillo -3- (2 x) del revestimiento de puerta -9-.
- Desenroscar el tornillo -6- (4 x) del revestimiento de puerta -9-.
- Soltar el embellecedor -4-.
- Quitar el embellecedor -4- hacia delante.
- Desenroscar el tornillo -2- (4 x) del revestimiento de puerta -8-.
- Soltar el revestimiento de puerta -9- → fig.
- Subir el revestimiento de puerta -9- sacándolo aprox. 20 cm del cuerpo básico de la puerta.
- Desenganchar el cable Bowden para el mando interior de la puerta → fig.
- Desacoplar los conectores eléctricos → fig..