


Soporte inferior del filtro de combustible: desmontar y montar

- ◆ Desmontar → Anclaje
- ◆ Montar → Anclaje

Desmontar

- Tener en cuenta las reglas de limpieza → Capítulo.
- Desenroscar la tuerca -2-.
- Desplazar el soporte superior -1- en sentido de la -flecha A- y a continuación de la -flecha B-.
- Desplazar hacia un lado sin separar el conjunto tuberías y filtro de combustible.

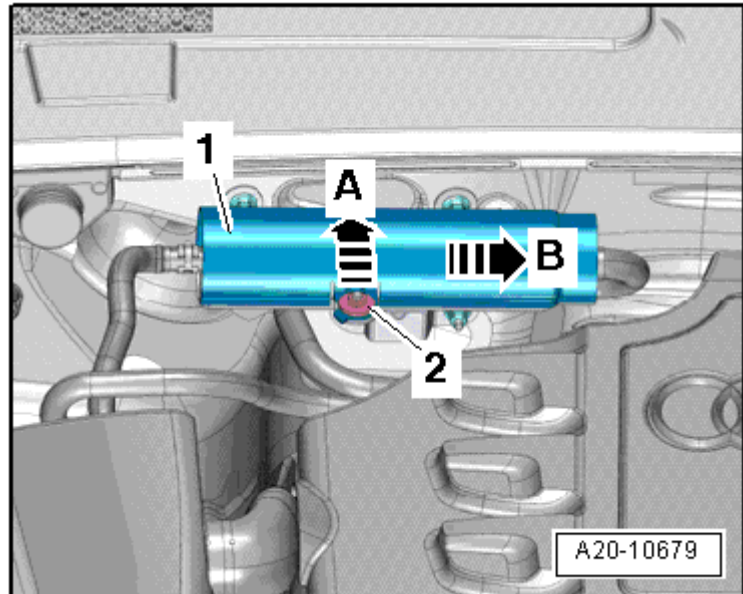

- Desenroscar las tuercas -1, 2, 3- y extraer el soporte inferior del filtro de combustible -4-.

Montar

El montaje se efectúa en el orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Par de apriete → Capítulo.

