

Conector en la interfaz de diagnóstico para bus de datos - J533-




Aviso

Exclusivo para vehículos con Start / Stop

Conector de 20 polos

- 1 - Batería "+" (borne 30)
- 2 - vacante
- 3 - vacante
- 4 - vacante
- 5 - CAN-BUS Confort Low
- 6 - CAN-BUS Propulsión Low
- 7 - vacante
- 8 - vacante
- 9 - CAN-BUS Diagnóstico Low
- 10 - CAN-BUS Infotainment Low
- 11 - Masa "-" (borne 31)
- 12 - Masa "-" (borne 31)
- 13 - vacante
- 14 - Borne 15
- 15 - CAN-BUS Confort High
- 16 - CAN-BUS Propulsión High
- 17 - vacante
- 18 - vacante
- 19 - CAN-BUS Diagnóstico High
- 20 - CAN-BUS Infotainment High

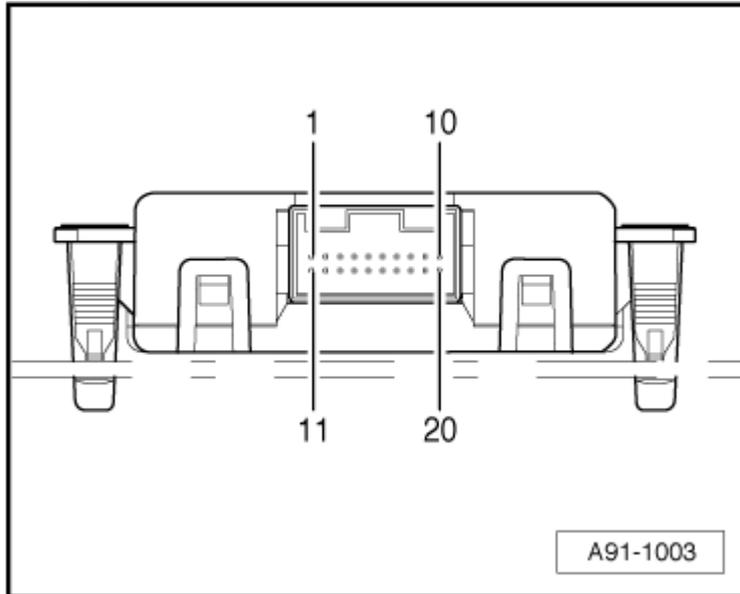

Interfaz de diagnóstico para bus de datos -J533- : desmontar y montar




Aviso


Exclusivo para vehículos con Start / Stop

Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ◆ Sistema de información, medición y diagnóstico de vehículos -VAS -

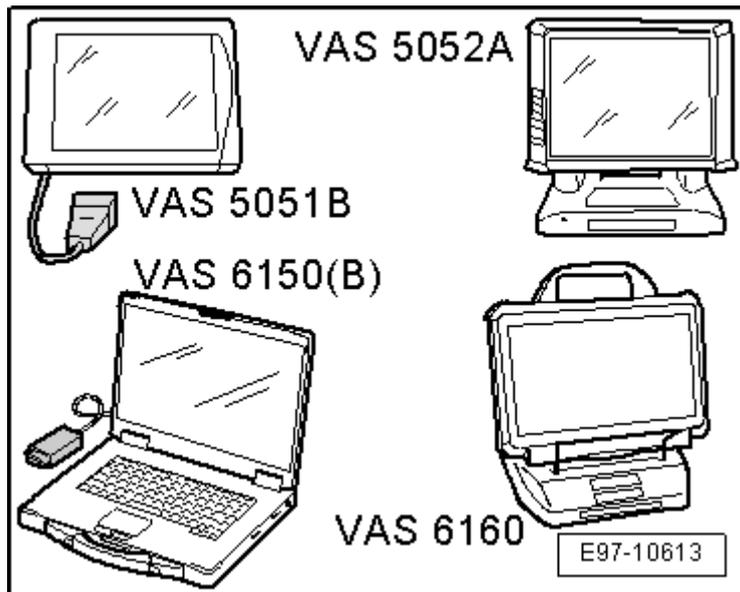

- ◆ Cable de diagnosis -VAS 5051/6A-
Conectar el sistema de información, medición y diagnóstico de vehículos -VAS - → **Capítulo „Sistemas de información, medición y diagnóstico de vehículos“**.
- Seleccionar la “Localización guiada de averías” en el sistema de información, medición y diagnóstico de vehículos -VAS -.
- Seleccionar en primer lugar “Selección de componentes y funciones” por medio de la tecla “Ir a” y a continuación:

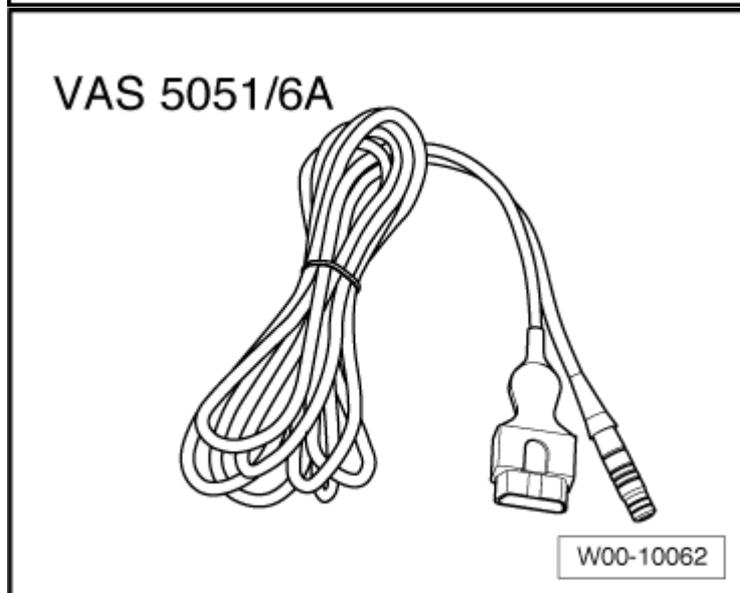

- ◆ Carrocería
- ◆ Sistema eléctrico
- ◆ 01- Sistemas autodiagnostico
- ◆ Interfaz de diagnosis del bus de datos
- ◆ Funciones de la interfaz de diagnosis del bus de datos
- ◆ Interfaz de diagnosis del bus de datos: sustituir

Desmontar

La unidad Interfaz de diagnosis para bus de datos -J533- esta ubicada entre el pedal de embrague y caja de reles.



Aviso

- ◆ Antes de desmontar el interfaz de diagnosis del bus de datos -J533- habrá que realizar siempre la secuencia de operaciones

Interfaz de diagnosis del bus de datos: sustituir - J533- para consultar los códigos memorizados en la interfaz .

Es obligatorio atenerse al procedimiento descrito en el

- ◆ manual de reparaciones para desembornar y embornar la batería .
- Desconectar el encendido y extraer la llave de contacto.



¡Atención!

Si el vehículo va equipado con airbag de rodilla, desembornar batería.

→ **Capítulo.**

Desmontar la tapa inferior del lado del conductor

- →Carrocería - trabajos de montaje interior ; Grupo de rep.68

Desacoplar el conector eléctrico -1- del Interfaz de diagnosis para bus de datos -J533--2-.

Presionar las patillas de retención -flechas- del soporte del Interfaz de diagnosis para bus de datos -J533-.

Montar

El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:

Montar la tapa inferior del lado del conductor

- →Carrocería - trabajos de montaje interior ; Grupo de rep.68

