


Bandeja posterior con altavoz integrado: cuadro general de montaje

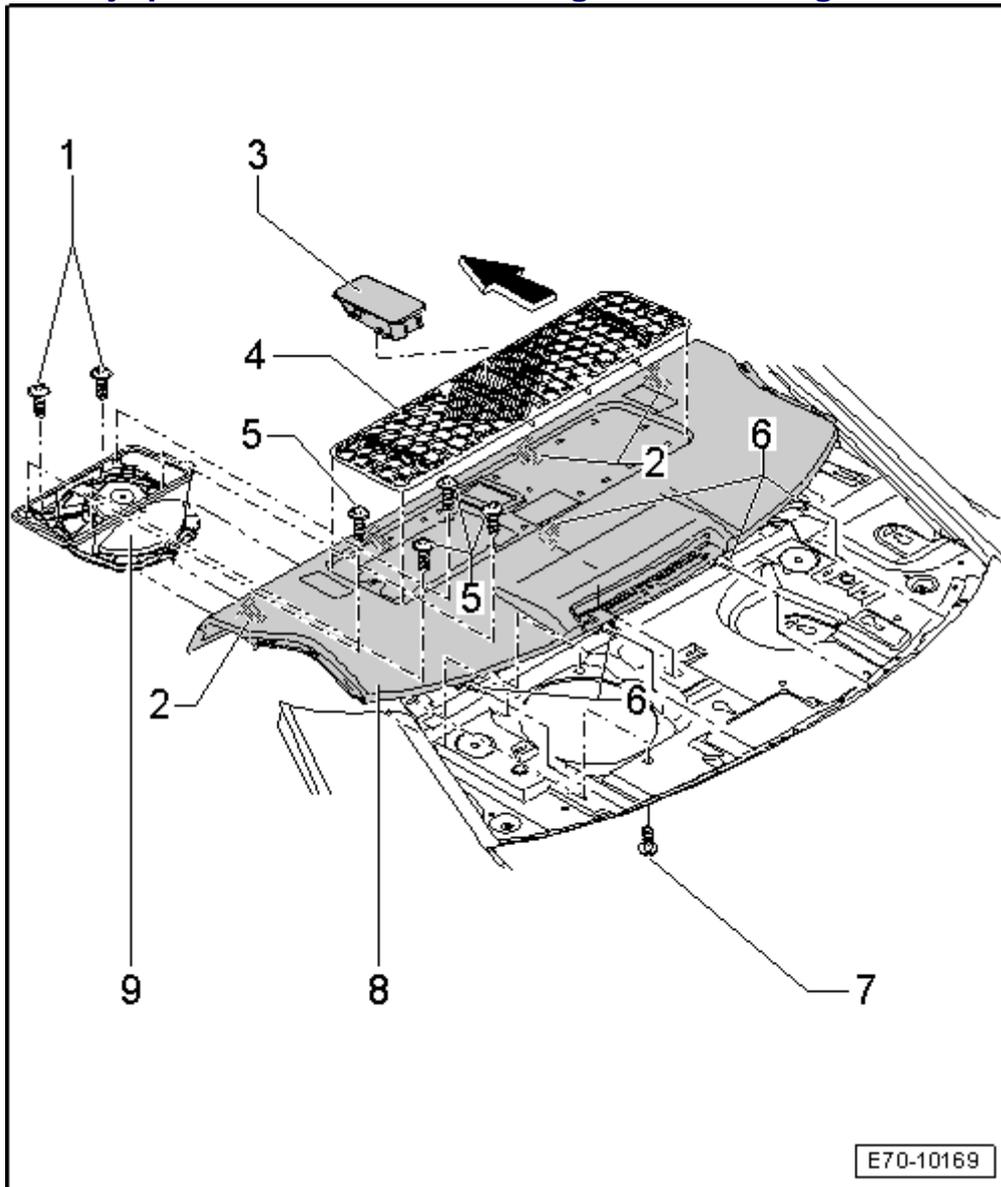


- 1 - Tornillo
- 2 unidades
- $4,5 \pm 0,5$ Nm
- 2 - Grapa
- 4 unidades
- 3 - Tapa KiSi
- 3 unidades
- 4 - Tapa del altavoz
- 5 - Tornillo
- 4 unidades
- $2 \pm 0,3$ Nm
- 6 - Soporte
- 5 unidades
- 7 - Tornillo
- $2 \pm 0,3$ Nm
- 8 - Bandeja posterior con altavoz integrado
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 9 - Altavoz


Bandeja posterior con altavoz integrado: desmontar y montar

Herramientas especiales, equipos de comprobación
y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ◆ Cuña de desmontaje -3409-

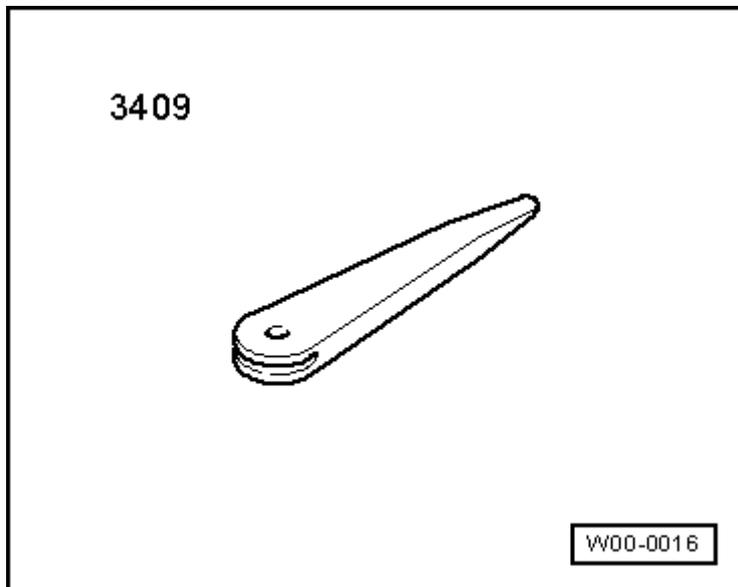


- ◆ Kit llaves dinamométricas -
SAT 8010-

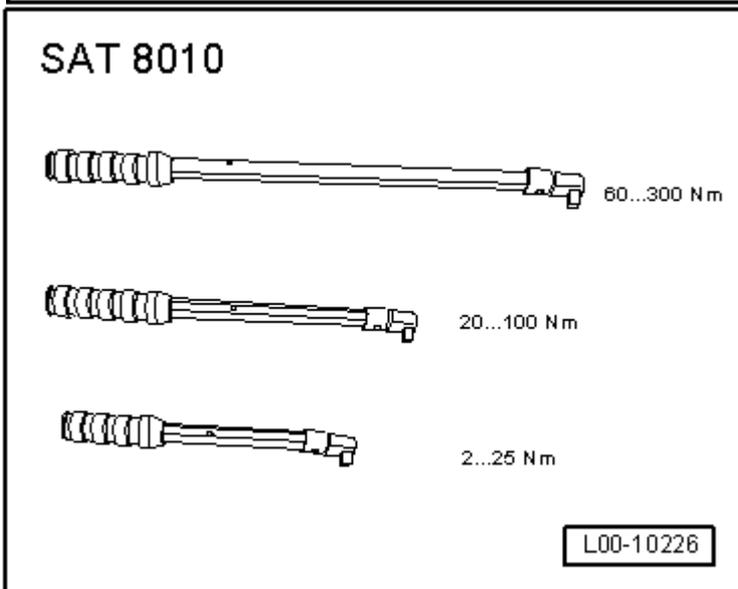

Bandeja posterior con altavoz integrado: desmontar

- Desmontar la parte final del techo → Capítulo.
- Desmontar el revestimiento del montante D a derecha e izquierda → Capítulo.
- Abatir los respaldos posteriores.

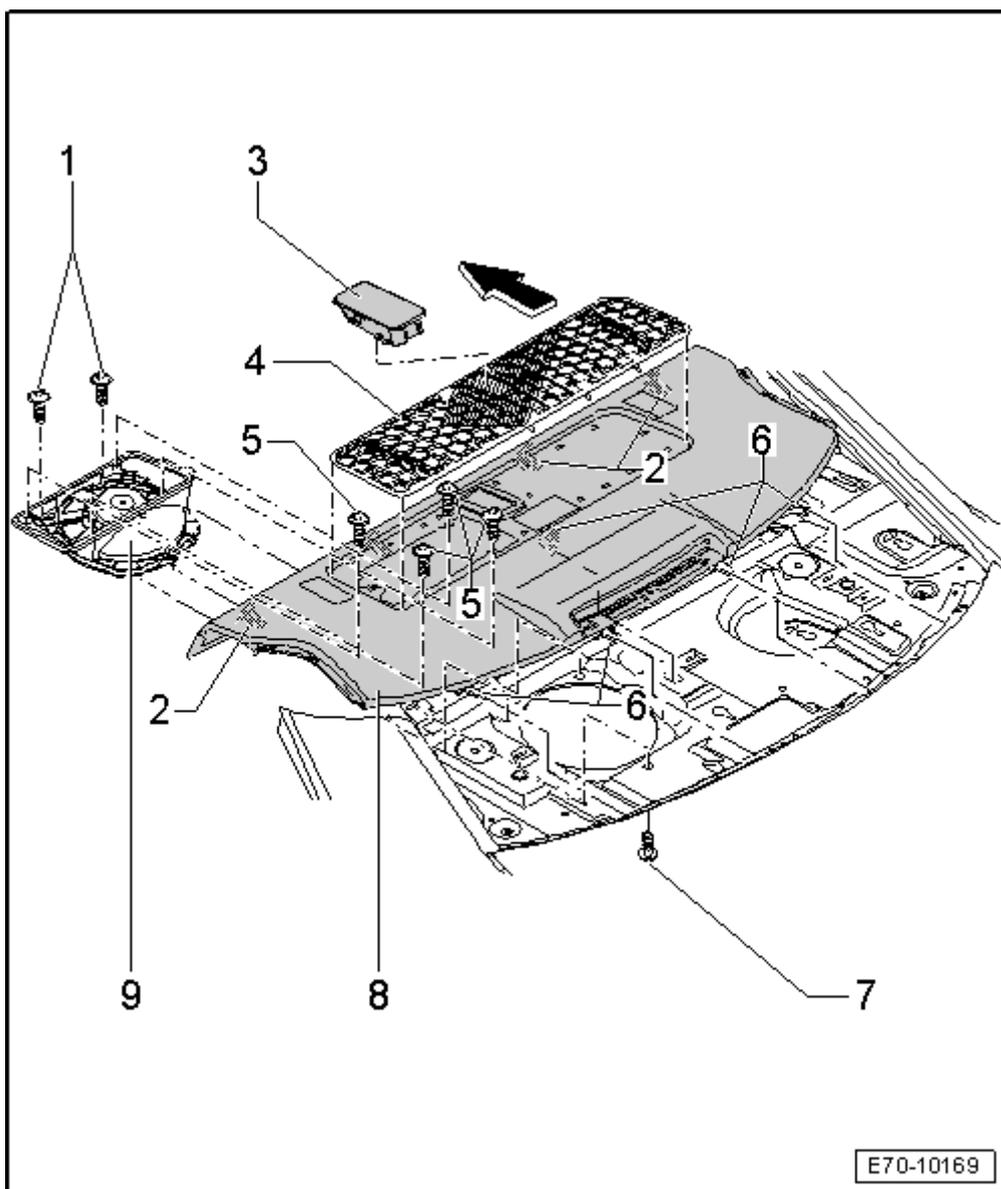

- Extraer la rejilla del altavoz -4- con la ayuda de la cuña de desmontaje -3409-.
- Extraer los tornillos -5-.
- Desenclipsar las grapas -2- por la parte inferior de la bandeja posterior básica -8- con la cuña de desmontaje -3409-.
- Desacoplar el conector de la tercera luz de freno.
- Extraer la bandeja posterior con altavoz integrado -4- en el sentido de la -flecha- extrayéndola de los soportes -3-.

Bandeja posterior con altavoz integrado: montar

El montaje se realiza en orden inverso a las operaciones de desmontaje.