


Maneta anagrama "ST": desmontar y montar

Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios


- ♦ Kit llaves dinamométricas - SAT 8010-

Desmontar

- Abrir el portón posterior.
Desmontar el revestimiento del portón posterior
- →Carrocería, trabajos de montaje interior; Grupo de rep.70.

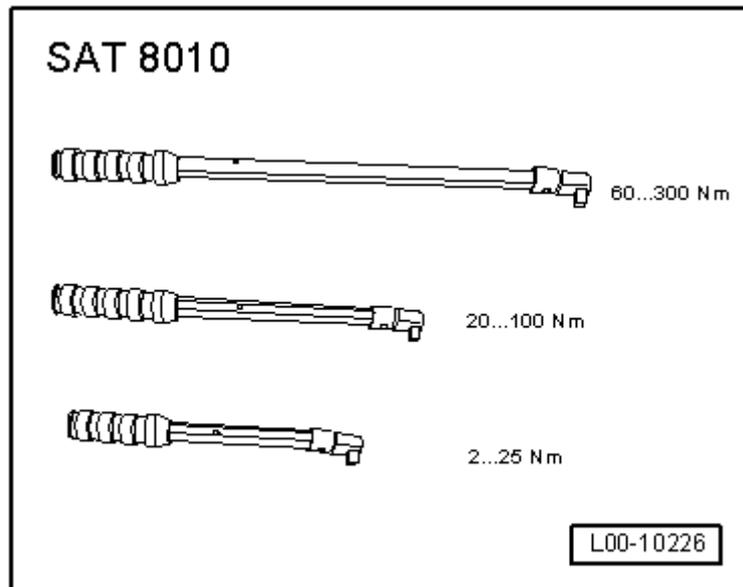

- Desacoplar el conector -3- de la maneta -2-.

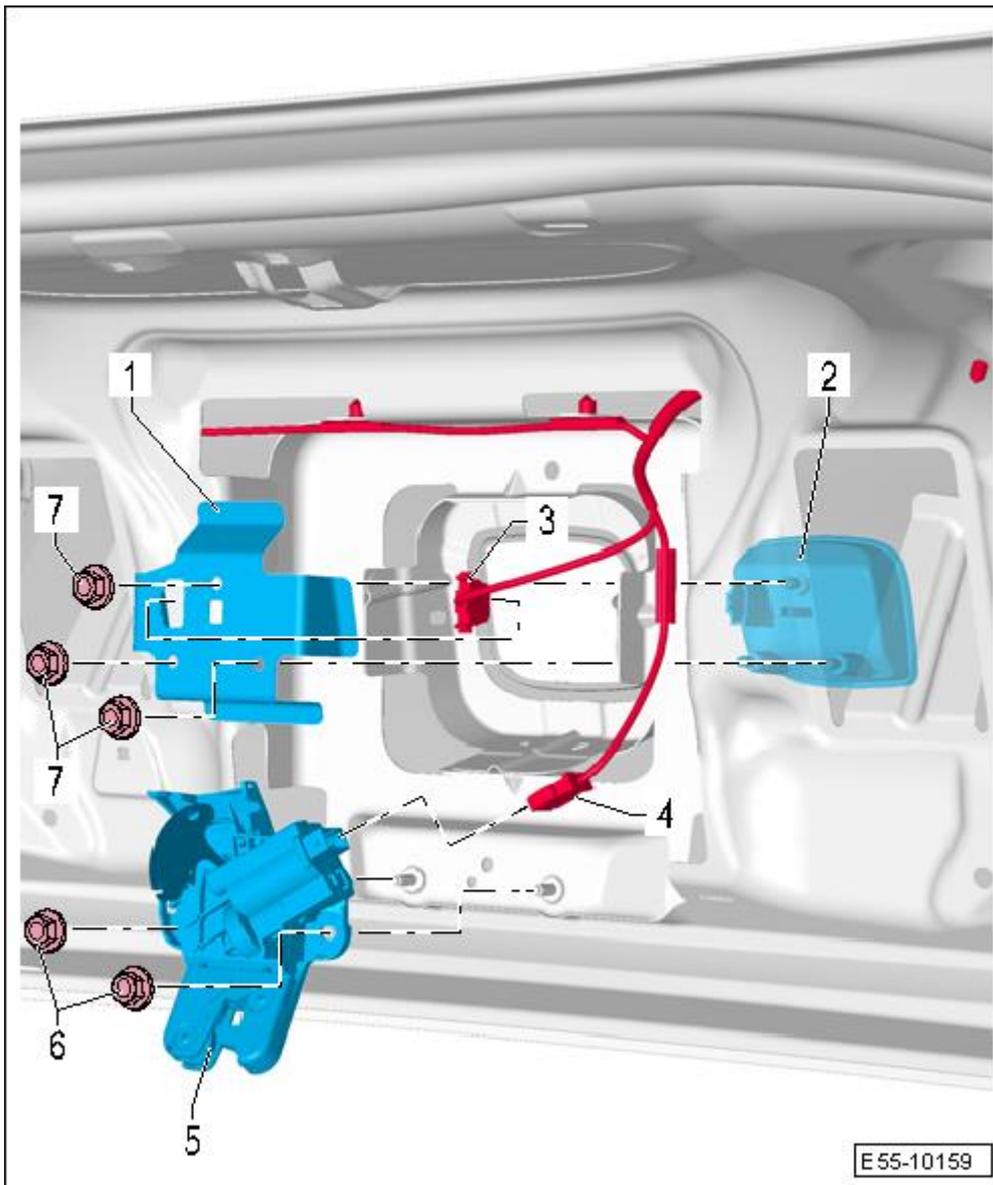

- Extraer las tuercas -7- y retirar la maneta -2-.

Montar

El montaje se realiza siguiendo el orden inverso de las operaciones descritas para el desmontaje, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Pares de apriete de las tuercas de la maneta: 8 ± 1 Nm