


Revestimiento inferior del montante A: desmontar y montar


Herramientas especiales, equipos de comprobación
y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ◆ Cuña de desmontaje -3409-

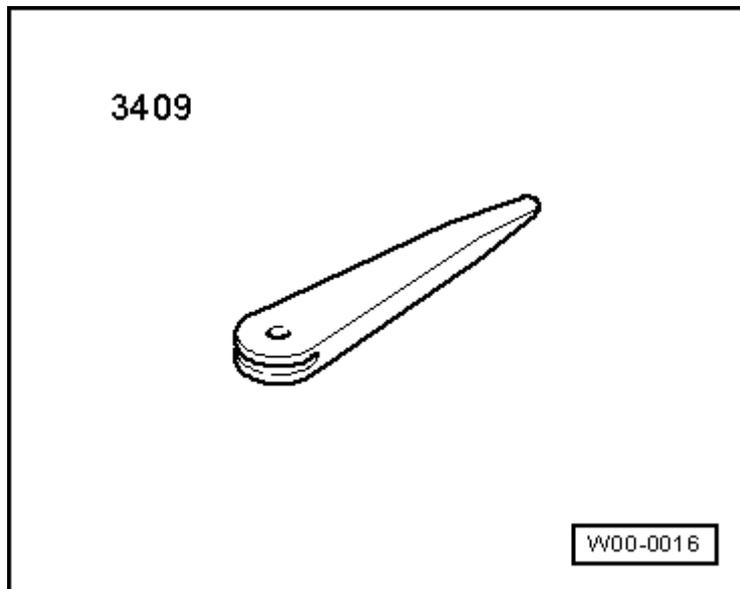

Desmontar

- Soltar las dos presillas -5- y desmontar la pieza intermedia del montante A -4-.
- Soltar los clips que unen el revestimiento inferior del montante A -1- a la pieza intermedia -4-.
- Soltar las dos presillas -2- en el revestimiento inferior del montante A -1-.
- Sacar el gancho -6- de la sujeción -3-.

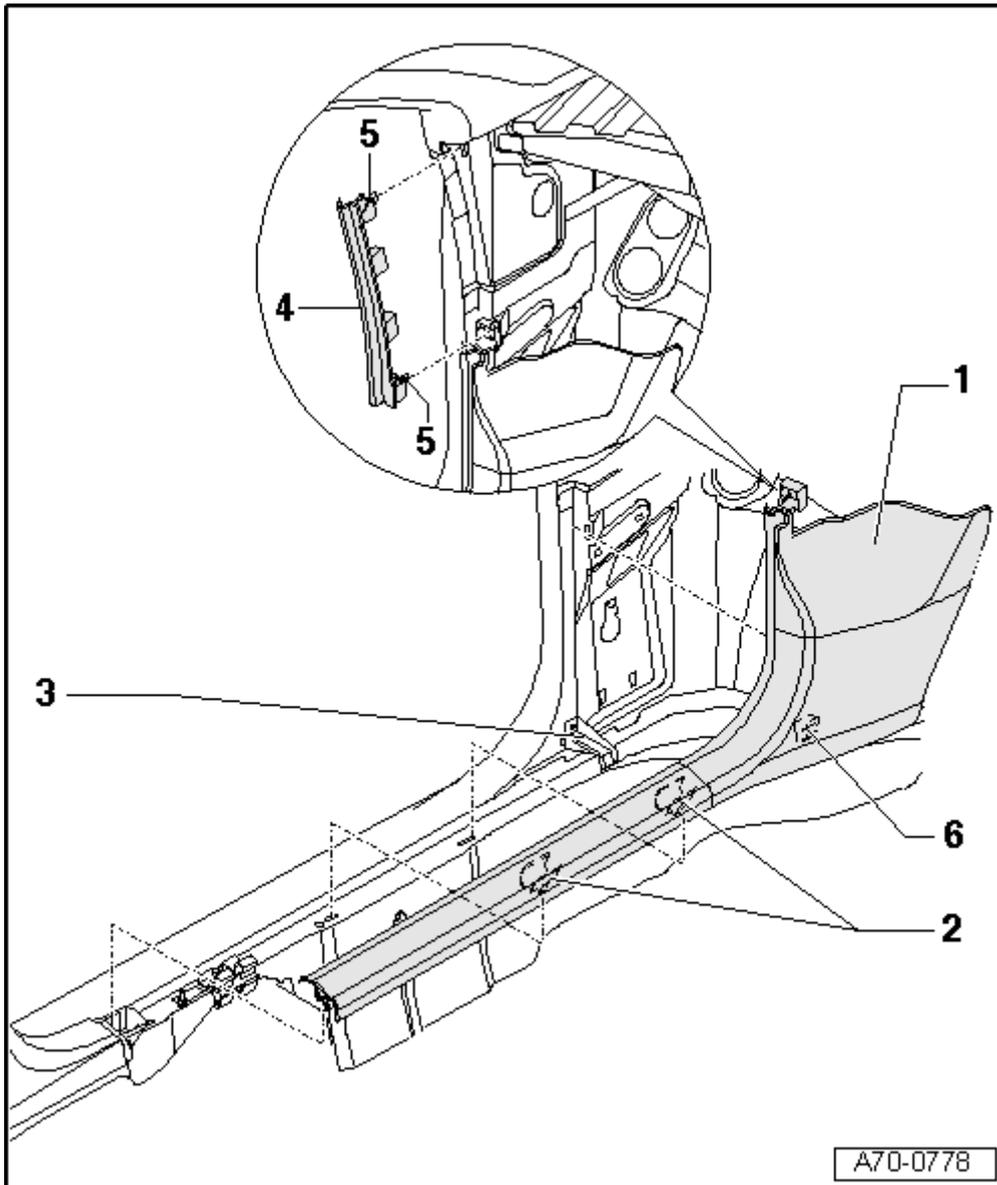

Montar

- Al realizar el montaje hay que asegurarse de que la goma de la puerta se tienda limpiamente hacia abajo por encima del revestimiento del montante A.

El restante montaje se realiza en orden inverso de operaciones.